



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование: КОРПУС ЗАМКА

Торговая марка: «НОРА-М»

Модель: КЗВ-ПП-72

Изготовлено: Жежиянг Шеню Хардвейп Ко., ЛТД.

Ксиалиу Индастриал Зоне, НВБУ таун,
Ланкси Сити, Жежиянг, Китай, 321100.

КОРПУС ЗАМКА «НОРА-М»,

МОДЕЛЬ КЗВ-ПП-72

Продукт не подлежит обязательной сертификации*

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Фурнитура для противопожарных дверей "НОРА-М" предназначена для установки на противопожарные, технические и металлические двери.

Все изделия выполнены из нержавеющей стали, имеют высокий ресурс работы и прошли испытания на надежность. Высокое качество подтверждено 5-ти летней гарантией на весь представленный ассортимент.

Корпус замка противопожарный КЗВ-ПП-72 имеет межосевое расстояние 72мм.

Выполнен из нержавеющей стали марки SS201 и стали, корпус имеет оцинковку.


Механизм замка не содержит легкоплавких деталей, что делает его устойчивым к воздействию высоких температур.

Универсальный, можно ставить на двери левого и правого открывания.

Модификация под евроцилиндр.

Гарантия 5 лет.

2. ФОТОГРАФИЯ И СХЕМА

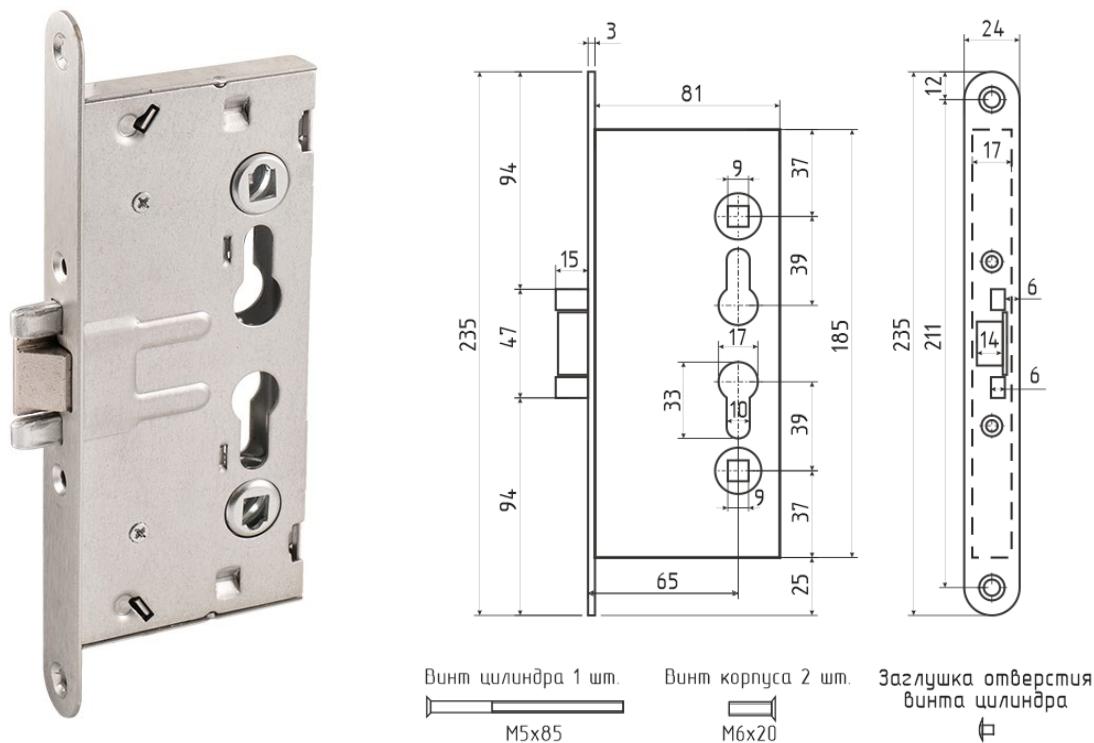

* Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с Изменениями, внесенными Постановлениями Правительства от 17.03.2010 №148, от 17.03.2010 №149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010г. №848, от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012г. от 213; и Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №435, от 18.06.2012г. №596

3. ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Корпус представлен в следующей цветовой гамме – нержавеющая сталь.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус замка «НОРА-М» упакован в фирменную брендированную упаковку «НОРА-М».

Комплектность:

- Корпус замка – 1 шт.;
- Винт цилиндра M5*85 – 1 шт.;
- Винт корпуса M6*20 – 2 шт.;
- Заглушка отверстия винта цилиндра – 1 шт.;
- Инструкция – 1 шт.

5. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для установки и эксплуатации данного вида изделия не требуется специальных профессиональных навыков.

При использовании в ремонтируемом или строящемся помещении необходимо убедиться, что завершены все штукатурно-малярные работы; поверхности пола, стен и потолка просохли, комнаты хорошо проветрены и температурно-влажностные характеристики пришли в норму.

Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

6. ХРАНЕНИЕ

Хранить замочно-скобяные изделия «НОРА-М» необходимо в заводской упаковке. При хранении замочно-скобяных изделий должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия температур менее 5°C и более 40°C. Не допускается хранить замочно-скобяные изделия вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с ГОСТ 15150. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха.

Во избежание повреждений упаковки и замочно-скобяных изделий их необходимо хранить в горизонтальном положении в коробках, с жесткими поддонами на прокладках, в сухом проветриваемом помещении относительной влажностью воздуха 30-75%, при температуре от +10 до +30 градусов по Цельсию.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделий производят в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой таре, оговоренной в договоре на изготовление (поставку) изделий.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки.

Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации, небрежного обращения, а также попытки изменить базовые характеристики изделия (вскрытие, деформация, рассверливание и другие виды воздействия, в результате чего изделие потеряло товарный вид, либо произошла поломка).

Гарантия не действует в случаях:

- неквалифицированных действий при установке, в том числе при монтаже изделий непрофессионалами;
- самостоятельного ремонта изделия клиентом;
- нарушения настоящих Правил и условий хранения, установки и эксплуатации изделия;
- механических повреждений лицевых поверхностей, вызванных неправильной эксплуатацией, установкой или транспортировкой, бытовых и прочих повреждений, возникших по вине потребителя.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, царапины и повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Рекомендуется проводить утилизацию замочно-скобяных изделий с учетом требований по сохранению окружающей среды.

Изделие прошло проверку и соответствует заявленным техническим характеристикам.