



ИНСТРУКЦИЯ

WWW.HOPA-M.RU

Благодарим Вас за покупку нашего продукта! Изделия, произведенные под маркой «НОРА-М», отличаются высоким качеством комплектующих материалов, а современный метод покрытия гарантирует стойкость к коррозионным воздействиям в течение всего срока эксплуатации при соблюдении условий хранения, транспортировки, ухода и установки.

1. ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цилиндровый механизм «НОРА-М» предназначен для установки в корпуса врезных замков с отверстиями под евроцилиндр.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации от -30 до +30 °C и относительной влажности воздуха 80% при 15°C;

2.2. Цилиндровые механизмы могут быть: **симметричные**, где кулачок располагается по центру (30x30, 35x35, 40x40, 45x45, 50x50) и **асимметричные**, со смещением от центра кулачком (40x30, 45x35, 50x40, 55x35 без рукоятки и 40x30b, 45x35b, 50x40b, 55x35b с рукояткой, причем

цифра рядом с буквой «в» обозначает расстояние от рукоятки до центра цилиндра) (*рис.2*);

2.3. Корпус и ключ цилиндрового механизма «НОРА-М» изготовлены из латуни;

2.4. Расшифровка маркировки цилиндрового механизма на примере **ЛПУ.УК**:

- **Л** - личина;

- **У** - усиленная (наличие закаленного стержня против высыпывания присутствует в моделях **ЛУ**, **ЛУВ**, **ЛПУ**, **ЛПУ.УК**, **ЛПУВ.УК**);

- **П** - перфорированный ключ используется в моделях **ЛПУ**, **ЛПУВ**, **ЛПУ.УК**, **ЛПУВ.УК**, а в остальных моделях **Л**, **ЛУ**, **ЛУВ** - обычный («английский») ключ (*рис.3*);

- **В** - вертушка («рукоятка») для удобного отпирания и запирания помещения изнутри без использования ключа. Имеют следующие механизмы **ЛУВ**, **ЛПУВ**, **ЛПУВ.УК**;

- **УК** - удлиненный ключом (*рис. 3*) комплектуются модели **ЛПУ.УК**, **ЛПУВ.УК**, который позволяет использовать на дверях **броненакладки**;

2.5. Цвет цилиндрового механизма указан на упаковке.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Цилиндровый механизм

- 1 шт.

3.2. Винт крепления

- 1 шт.

3.3. Ключи

- 5 шт.

3.4. Инструкция

- 1 шт.


4. УСТАНОВКА

Для установки цилиндрового механизма приведите кулачок в вертикальное положение (при помощи ключа или рукоятки). Установите цилиндровый механизм в корпус замка и зафиксируйте его крепежным винтом (*рис.1*).



рис.1

Модификация (ключ-ключ)

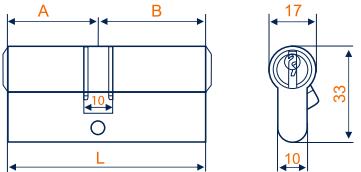

Модификация (ключ-рукоятка)

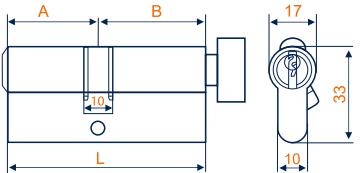


Таблица размеров:

AxBxL, мм

СИММЕТРИЧНЫЕ	30x30x60
	35x35x70
	40x40x80
	45x45x90
	50x50x100
АСИММЕТРИЧНЫЕ	40x30x70
	45x35x80
	50x40x90
	55x35x90

рис. 2



рис. 3

ГАРАНТИИ

- Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- Производитель гарантирует безотказную работу изделия «НОРА-М» в течении 5 лет со дня продажи, при условии соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации и ухода;
- При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена либо ремонта;
- Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки либо повреждений изделия - вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид или произошла его поломка).

Условия хранения и транспортировки. Хранить в сухом помещении, перемещать в заводской упаковке.

Условия эксплуатации и ухода. Необходимо избегать контакта изделия с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не допускать попадания влаги на поверхность и внутрь изделия. По мере необходимости, смазывать графитовой смазкой. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязнения удалять сухой мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ!

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без уведомления потребителя!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

штамп
магазина

подпись
продавца

дата
продажи